

Бетономешалка

Для смешивания бетона - для прямого залива готова, подлежащий доставке в размере: 130л - 145л - 165л

NEU

Адаптер для почвенного бура

По заказу с или без карданного шарнира
· с муфтой для сверла 6 - гранный SW 41
· с принятием для сверла фирмы Stihl BT 360



Почвенный бур с твердосплавными зубьями и с крылатыми лезвиями

· Твердосплавные зубья, режущие кромки и буровая коронка заменяемы
· насадка с 6-гранным SW41
· Длина рабочей поверхности 1000 мм
· Бронированная и обоюдоострая сверлильная головка
· По заказу в диаметре: 100 мм, 200 мм, 300 мм, 400 мм, 500 мм



Также возможно специальное изготовление!

Насадки для экскаватора


· фирмы Lehnhoff и Schaeff

Также возможно специальное изготовление по чертежу!




Измельчитель пней

· Две режущие кромки и центрирующее остриё заменяемы
· По заказу в диаметре: 300 мм, 500 мм
· Также подлежащее доставке с лезвиями гребня (потребляет только половину мощности)

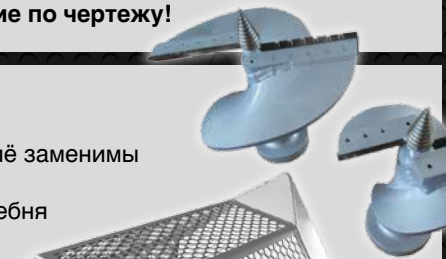

Решето

Для мытья гравия или для просеивание слоя почвы Также возможно специальное изготовление!

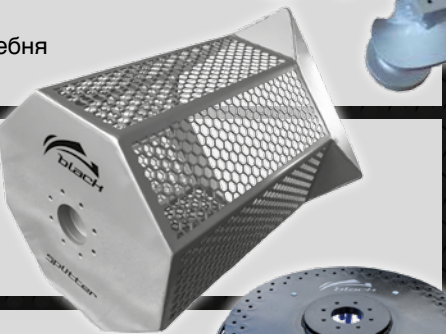

Щетка для удаления сорняков

· С заменяемыми облицованными стальными щетками
· Подлежащее доставке в диаметре 450 мм с 32 стальными щетками и 700 мм с 64 стальными щетками



Главный офис

BLACK SPLITTER GMBH

Inh. Siegfried Brehm
Zum Ritzhagen 9
34508 Willingen

Телефон: +49 (0) 5632 / 4594

Факс: +49 (0) 5632 / 966621

Мобильный:

+49 (0) 160 / 5559797

Э-Почта (E-Mail)

info@blacksplitter.de

Филиал

BLACK SPLITTER GMBH

Kevin Black - Vertriebsleiter
Am Ziegelgrund 31
34497 Korbach

Телефон:


+49 (0) 5631 / 6202140

Мобильный:

+49 (0) 151 / 17505350

Э-Почта (E-Mail):

k.black@blacksplitter.de

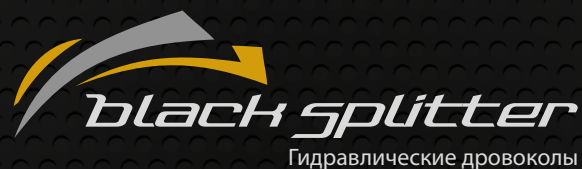

Видеоролики о наших продуктах на
Youtube: Black Splitter

www.lange-werbeagentur.de



ОПТИМАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ БУРЕНИЕ И КОЛКИ ДРОВ!



BLACK SPLITTER SG1

для 1,5 - 8 тонн

Вес: 166-178 кг

Конус: Нержавеющая сталь,
Двухходовая винтовая
резьба, 200 мм в диаметре
Двухчастично, 24 мм подъем

Гидравлический мотор:
Выборочно с макс. моментом
вращения 2338 - 2475 - 4020 Нм.

Приводной вал:
Диаметр 100 мм

Гидравлический цилиндр:
С силой давления 2 х 3,5 тонн

Захват: Износостойкая
сталь (Hardox-Stahl),
самосмазывающиеся втулки
- все болты высокопрочные,
закаленные

**Возможны различные
выполнения:**
Присоединение для
экскаватора с одним
или двумя кругами
дополнительного управления

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Специальная раскалывающая
система в захвате при одном
круге управления

BLACK SPLITTER S2



для 1 - 6 тонн

Вес: 119 - 128 кг

Конус: Нержавеющая
сталь, Двухходовая винтовая
резьба, 200 мм в диаметре,
Двухчастично, 24 мм подъем

Гидравлический мотор:
Выборочно с макс. моментом
вращения 2338 - 2475 - 4020 Нм.

Приводной вал:
Диаметр 100 мм



BLACK SPLITTER SG3

для 3 - 12 тонн

Вес: 370 - 410 кг

Конус: Нержавеющая сталь
Двухходовая винтовая
резьба, 245 мм в диаметре
Двухчастично, 24 мм подъем

Гидравлический мотор:
Выборочно с макс. моментом
вращения 2338 - 2475 - 4020 Нм

**вал изготовлен из
инструментальной стали:**
Диаметр 100 мм

Гидравлический цилиндр:
С силой давления 4 х 3,5 тонн

Захват: Износостойкая
сталь (Hardox-Stahl) с
металлическими зубами



BLACK SPLITTER S2X

для 6 - 16 тонн

Вес: 152 - 161 кг

Конус: Нержавеющая сталь
Двухходовая винтовая
резьба, 245 мм в диаметре
Двухчастично, 24 мм подъем

Гидравлический мотор:
Выборочно с макс. моментом
вращения 2338 - 2475 - 4020 Нм

Приводной вал:
Диаметр 100 мм



**POWER
EXTREME**

BLACK SPLITTER S2G

для 6 - 25 тонн

Вес: 400 кг

Конус: Нержавеющая сталь
Четырёхходовая винтовая
резьба, 300 мм в диаметре
Двухчастично, 45 мм подъем

Гидравлический мотор:
Планетарная передача

Крутящий момент: 12000 Nm

Приводной вал:
Диаметр 170 мм

